




PROTETTIVO IDROREPELLENTE ANTIEFFLORESCENZA BASE SOLVENTE



- COTTO
- CLINKER
- MATTONI FACCIA
- A VISTA

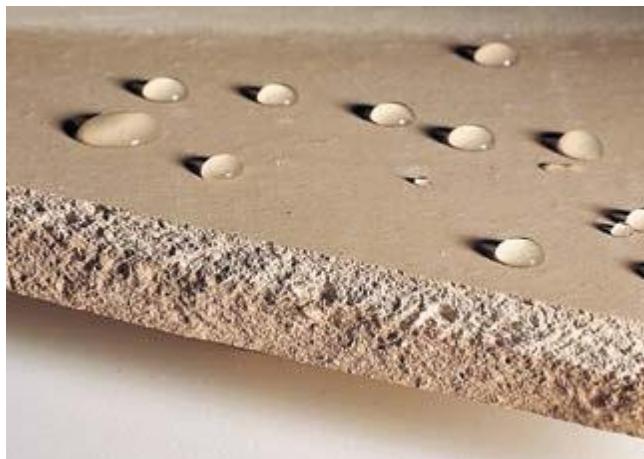

A COSA SERVE

- Impedisce l'assorbimento dell'acqua.
- Crea una barriera anti efflorescenza.
- Favorisce l'assorbimento uniforme dei successivi prodotti per il trattamento.
- Ideale per la protezione delle pareti in mattoni faccia a vista.
- Protezione traspirante effetto naturale.

I VANTAGGI

- Non altera la naturale colorazione del materiale.
- Ottimo per interni ed esterni.
- Ostacola la formazione di muschi.
- Non altera l'ingelività del cotto.
- Lascia traspire la superficie. ■ Grande capacità di penetrazione.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

1. Pulire la superficie con DETERDEK o FILAPHZERO e risciacquare bene.
2. A superficie asciutta e pulita (dopo 7-15 giorni per il cotto) applicare il prodotto puro con pennello in modo regolare e con abbondanza, imregnando bene anche le fughe.

Superfici esterne: applicare una seconda mano di FILAES82 o una mano FILAFOB a 24 ore di distanza dalla prima. FILAES82 può essere applicato anche a spruzzo con pompa airless.

Per pavimenti interni in cotto si consiglia di concludere il trattamento con il metodo Fila, applicando la cera in pasta FILANATURWAX e una cera liquida a scelta nella gamma Fila.

Manutenzione:

soluzione diluita di FILACLEANER.

Attenzione:

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.

Per acquistare il prodotto clicca qui

Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Clinker 20/30 m²

Cotto imprunetino rustico, levigato 15/20 m²

Cotto fatto a mano, spagnolo, tavelle, mattoni 5/10 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. L'esposizione ripetuta può provocare seccchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano dalle fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposi-

zioni amministrative. Contiene: NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: incolore

Odore: tipico di solvente idrocarburico

Densità: 0,790 kg/litro

Punto d'infiammabilità: 40° C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.

Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

