


DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO



- COTTO
- CLINKER
- GRES PORCELLANATO
- CERAMICA SMALTATA
- PIETRE RESISTENTI
- AGLI ACIDI

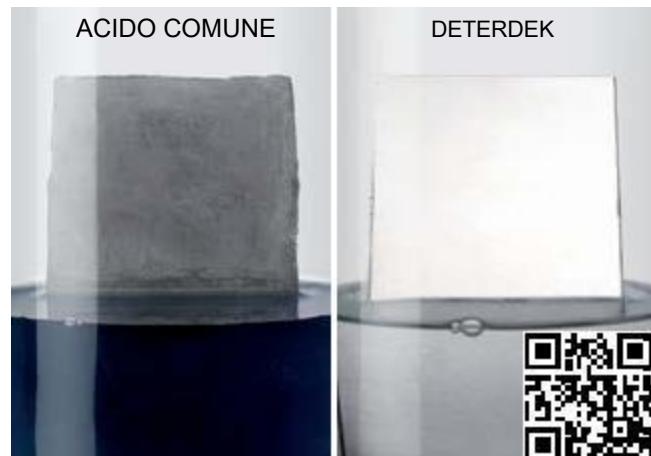

Alcuni acidi possono danneggiare le superfici, metalli e fughe.
DETERDEK pulisce rispettando i materiali.

A COSA SERVE

- Rimuove le incrostazioni del dopo posa e lo sporco da cantiere.
- Elimina le efflorescenze saline dal cotto.
- Elimina il calcare da pavimenti, rivestimenti (docce), sanitari.
- Pulisce a fondo i pavimenti esterni.
- Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché ricco di tensioattivi. ■ Efficace contro le macchie di ruggine.

I VANTAGGI

- Acido tamponato, non sviluppa fumi nocivi per l'operatore e per l'ambiente: sostituisce l'acido muriatico.
- Non altera l'aspetto e la colorazione dei materiali.
- Pulisce ma non aggredisce.
- Rispetta le fughe.
- Non rovina profili ed elementi in alluminio e acciaio (cappe, condotti...).
- È multiuso: cotto, gres porcellanato, ceramica, pietre resistenti agli acidi.
- È multifunzione: a seconda della diluizione pulisce e disincrosta.
- È efficace anche per la rimozione del residuo di fughe addittivate.

COME SI USA

Diluizione: da 1:5 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovere. 1:3 per la rimozione di fughe addittivate.

Applicazione:

Per il lavaggio dopo posa: bagnare preventivamente con acqua la superficie. Utilizzare quindi DETERDEK diluito in proporzione 1:5 o 1:10 (1 litro di prodotto in 5 o 10 litri d'acqua). Stendere la soluzione pochi metri quadrati per volta, attendere 2 - 3 minuti e quindi intervenire energicamente con lo spazzolone o monospazzola. Raccogliere il residuo con uno straccio o aspiraliquidi e risciacquare con abbondante acqua. Qualora rimanessero residui di sporco tenace, ripetere il lavaggio con soluzioni più concentrate.

Per la manutenzione straordinaria di superfici esterne con segni evidenti di invecchiamento (smog, polveri...): diluire 1 litro di prodotto in 10 litri di acqua. Seguire quindi le medesime modalità di applicazione sopra descritte.

Attenzione:

Non usare su marmi lucidi e su tutti i materiali sensibili agli acidi. Accertarsi con un test preliminare su una piccola porzione di superficie, dell'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Per gli elementi in alluminio, impiegare il prodotto secondo le indicazioni d'uso e con spugna morbida.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto 1:5 10/20 m²

Gres porcellanato 1:5 40 m²

Pietra naturale 1:5-1:10 20/35 m²

La resa è indicativa



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Odore: pungente con profumazione fiorita

Densità: 1,12 kg/litro

pH: 1,5 (soluz. 10% in acqua)

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.

Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

Confezioni

Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

CONTIENE

Tensioattivi non ionici inf. 5%.
Altri componenti: profumo.

ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Provoca gravi lesioni oculari.
Provoca irritazione cutanea.

Consigli di prudenza:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti / proteggere gli occhi / proteggere il viso. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.
Contiene: ACIDO FOSFORICO.

FILAPZERO DETERDEK (dil. 10%)

pH 0,8

(dil. 10%)

pH 1,6

FILACLEANER

(dil. 10%)

pH 7

FILAPS87

pH 12,7

