




Topazio

- ▶ Cassetta disponibile nelle versioni a scarico semplice (6/9 litri) o scarico a due quantità (3/6 - 4,5/9 litri).
- ▶ Trasformazione in azionamento pneumatico.
- ▶ Isolata contro la condensa.
- ▶ Spessore limitato a 135 mm.
- ▶ Rubinetto galleggiante silenzioso, NF classe 1.
- ▶ A norme DIN 19542.
- ▶ Garanzia totale 5 anni.

- ▶ Exposed tank available with single (6/9 litres) or dual (3/6 - 4.5/9 litres) flush mechanism.
- ▶ Pneumatic kit available.
- ▶ Internal anti condensation lining.
- ▶ 135 mm thickness.
- ▶ Silent valve 1st class in compliance with NF standards.
- ▶ In compliance with DIN 19542.
- ▶ 5 year warranty.

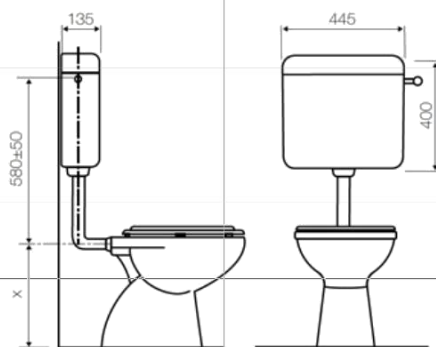

Per acquistare il prodotto [clicca qui](#)

PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

DE EINBAU INSTRUKTIONEN

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

HU BESZERELÉSI UTASÍTÁS

IT ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

FR NOTICE DE MONTAGE

CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD



RU Инструкция по монтажу

GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NL MONTAGE INSTRUCTIES



DK MONTAGEANVNING

RO INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

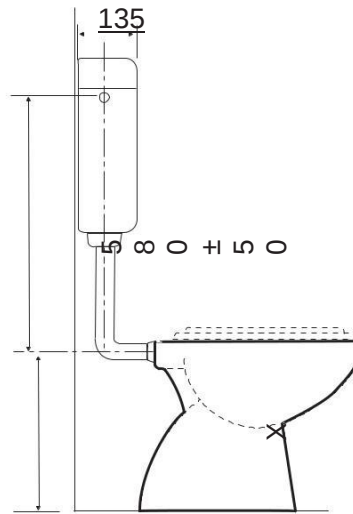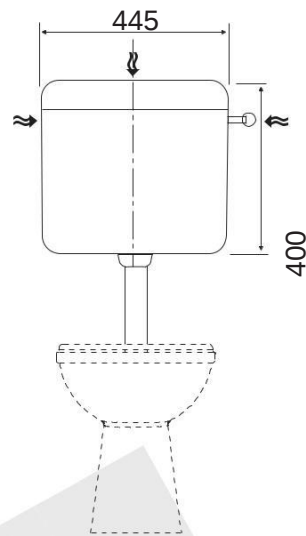

1

2



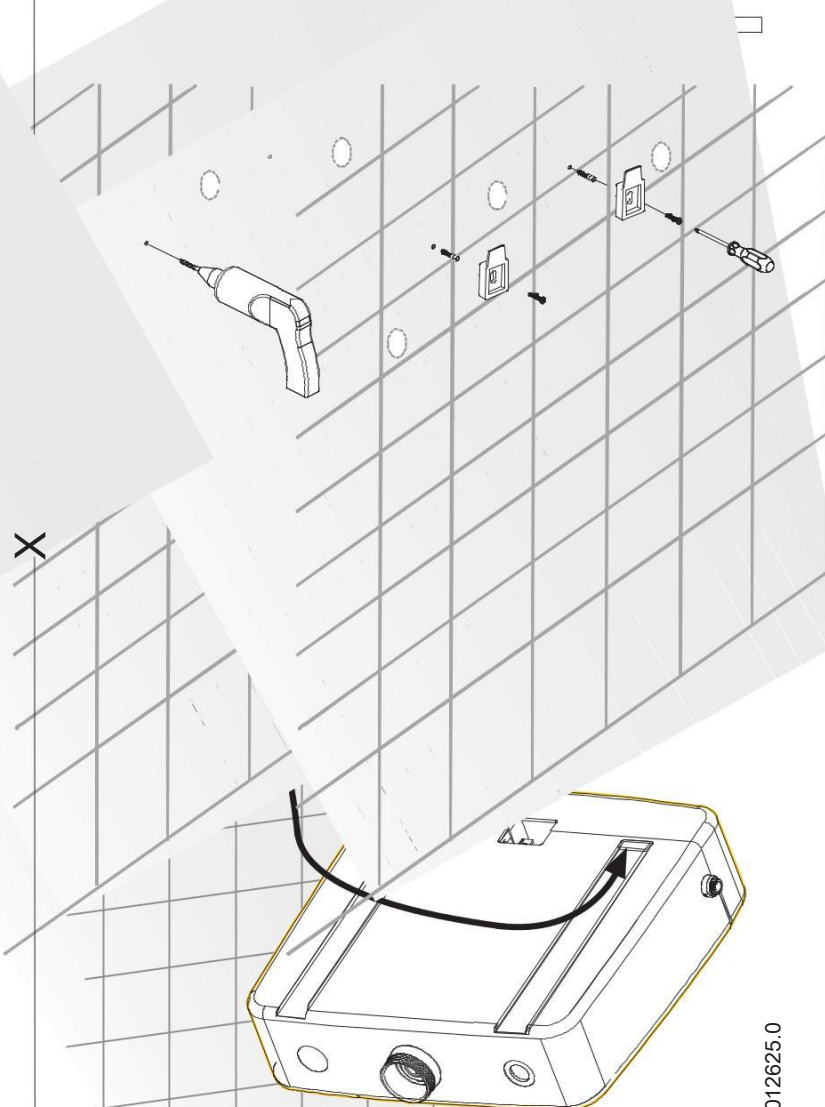
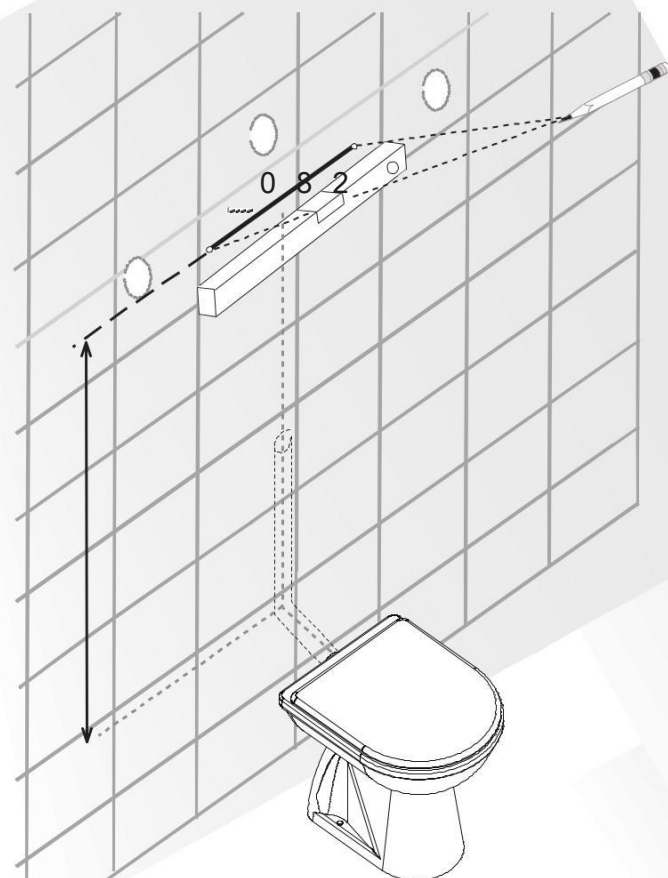


X

Ø32: MIN.380mm; MÁX.640mm

Ø40: MIN.385mm; MÁX.645mm

4

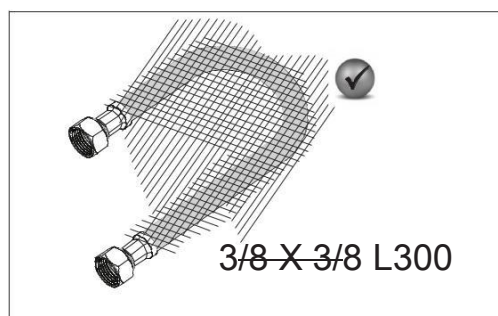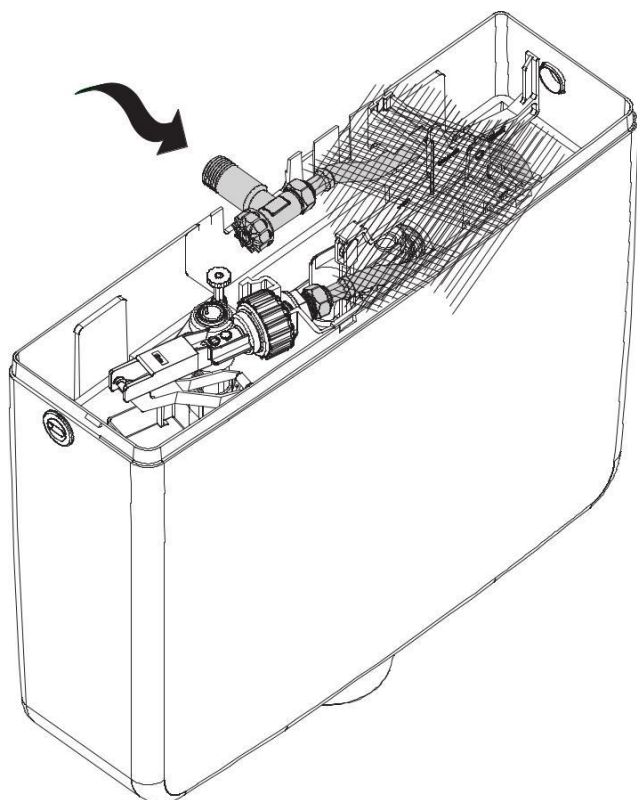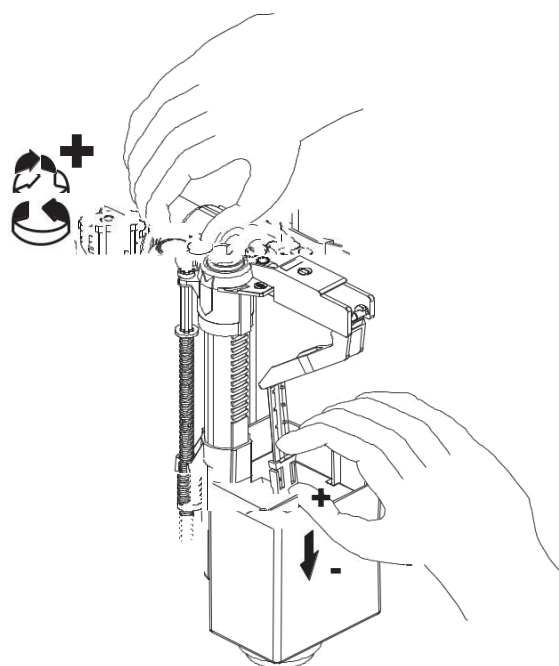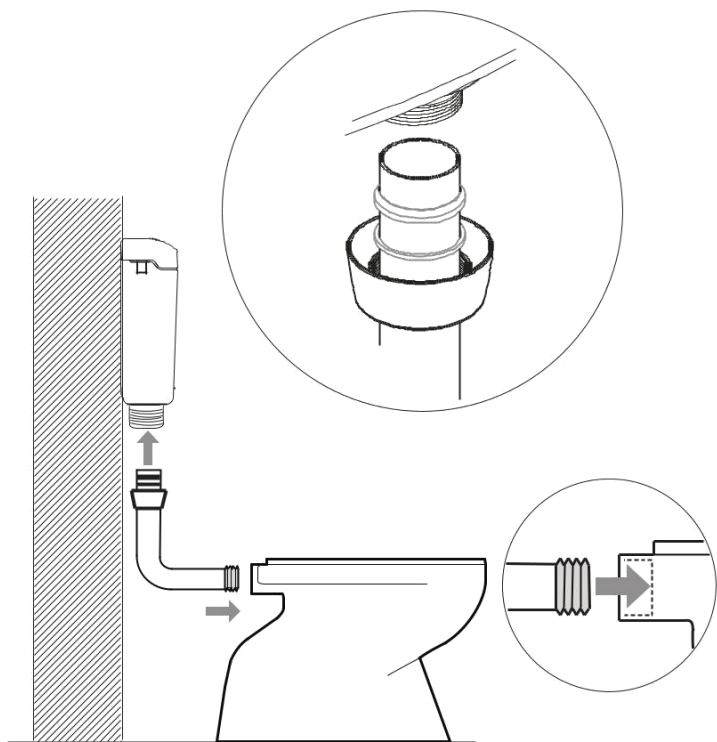

3/8 X 3/8 L300